

ГРУППА КОМПАНИЙ БЕПДОР ТЕХНИКА

**МЖДС**

МАШКОМДОР СЕРВИС

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2019





## О КОМПАНИИ

- ✗ С 2019 года ООО "МашКомДорсервис" вошло в состав Группы Компаний БелДорТехника, занимающее уверенные позиции среди поставщиков специализированной дорожной и коммунальной техники на рынке России. Динамичное развитие компании сопровождается растущими объемами продаж и расширяющимся кругом партнеров. ООО «Группа компаний БелДорТехника» обеспечивает комплексное снабжение предприятий, задействованных в круглогодичном содержании и ремонте автодорог, организаций, работающих в сельскохозяйственной и коммунальной сфере.

## НАШИ ПОСТАВЩИКИ

В число наших поставщиков входят ведущие мировые производители спецтехники. Системному наращиванию клиентской базы и расширению ассортимента нашей компании способствует заключение долгосрочных договоров на поставки отечественных и импортных транспортных средств и оборудования.







## СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

### ✗ Деятельность компании осуществляется по следующим направлениям:

- Изготовление белорусской дорожно-строительной и коммунальной техники;
- Продажа спецтехники российского и белорусского производства, а также реализация импортных машин, применяемых в коммунальном и дорожном хозяйстве;
- Поставка специального оборудования, такого как:
  - Грейдеры, дорожные катки, щебнераспределители, автогудронаторы, битумовозы;
  - Заливщики швов и трещин, оборудование для отсыпки и укрепления обочин, рециклеры асфальтобетона;
  - Техника для ямочного ремонта, фрезерное оборудование;
  - Кусторезы, косилки, мульчерезы;
  - Пескоразбрасыватели, снегоуборочные отвалы, снегоочистители;
  - Универсальные и фронтальные погрузчики, форвадеры, харвестеры;
  - Оборудование для сортировки и промывки сыпучих материалов (грохоты, гравиемойки, пескомойки, конвейеры, бункеры);
  - Оборудование для разметки дорог.
- Поставка импортной спецтехники и оборудования б/у;
- Поставка запчастей (узлов) навесного оборудования, расходных материалов к тракторам и автомобилям.

## ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ БЕЛДОРТЕХНИКА»

- Постгарантийное обслуживание на весь период эксплуатации оборудования;
- Осуществление шефмонтажных работ квалифицированными специалистами на объекте по желанию Заказчика;
- Большой выбор запчастей и дополнительного оборудования. Долгосрочные договоры с поставщиками и комплексный подход к закупкам гарантирует обеспеченность запчастями (узлами и агрегатами) на весь период эксплуатации приобретенной техники;
- Четкое соблюдение сроков поставки продукции во все регионы РФ.



# СОДЕРЖАНИЕ



06

**КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

- Пескоразбрасыватели / Преимущества ..... 08
- Пескоразбрасыватели в кузов ..... 09
- Пескоразбрасыватели на шасси ..... 10
- Отвалы на КАМАЗ / МАЗ / ЗИЛ / MAN / SHACMAN ..... 11
- Снегоочистители, машины снегоуборочные аэродромные ..... 12
- Навесное оборудование на МТЗ (малой механизации) ..... 14
- Косилки дорожные, кусторезы ..... 15

16

**ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА**

- Машины для ямочного ремонта ..... 18
- Машины для строительства и ремонта дорог ..... 22
- Фрезы дорожные ..... 25

26

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ**

- Грохоты / Бункеры накопители / Конвейеры ..... 28
- Гравиемойки ..... 29
- Пескомойки ..... 30
- Комплексные поставки ..... 31

34

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ**

- Ручные разметочные машины ..... 36
- Разметочные машины на базе автомобиля ..... 36
- Самоходные разметочные машины ..... 37

38

**НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ**

# КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Коммунальная техника - чистота наших городов. Такие машины предназначены для поддержания чистоты в населенных пунктах и содержания инженерных сетей.

Коммунальная техника обеспечивает бесперебойную работу дорожно-транспортной системы, систем водопровода и канализации, предотвращает в буквальном смысле этого слова «погребение» города в отходах и мусоре.







## ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

### ТРАНСПОРТЕР

- ✗ Транспортер пескоразбрасывателя двухрядный, цепь пластинчатая П-образная, беззвучная (не требует обслуживания), с пластинчатыми скребками. Имеются модификации со съёмными скребками и якорной цепью.



### РЁБРА ЖЕСТКОСТИ

- ✗ 12-16 рёбер, обеспечивают жёсткость бункера на весь срок его эксплуатации. Количество рёбер зависит от модификации.



### ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА

- ✗ Привод транспортера осуществляется с помощью импортного редуктора и героторного гидро-двигателя



### ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА

- ✗ Шиберная заслонка, служит для точной регулировки плотности сыпки материала на дорожное полотно.



### ВНУТРЕННИЕ УСИЛИТЕЛИ

- ✗ Внутренние усилители придают дополнительную жёсткость бункеру пескоразбрасывателя.



### СТРАБОСКОПЫ

- ✗ В соответствии с заказом, оборудование комплектуется светодиодной фронтальной мигалкой и задними стробоскопами.



### МОНТАЖНЫЕ РОЛИКИ

- ✗ Благодаря имеющимся вспомогательным, регулируемым роликам, стало еще проще производить монтаж и демонтаж оборудования в межсезонье.



### НОРМА ПОСЫПКИ

- ✗ Норма сыпки от 5 г/м<sup>2</sup> (возможность работы с чистой солью).



## ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ В КУЗОВ

### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 10 М<sup>3</sup>

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 6520 / МАЗ 5516, 6501 (и мод.) |
| ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА      | 10,5 м <sup>3</sup>                  |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     | до 12 м (регулируемая)               |
| ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ   | Цепной, цепь П-образная              |
| ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА      | Редукторный, (планетарного типа)     |
| МАТЕРИАЛ КУЗОВА          | Профилированная сталь                |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КУЗОВА   | 4 мм                                 |
| РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА   | 8 шт, с каждой стороны бункера       |
| ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА        | Наличие                              |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ | Наличие                              |

\* в соответствии с заказом возможна установка якорной цепи транспортера



### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 8 М<sup>3</sup>

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 65115, 65222 (и мод.)      |
| ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА      | 8 м <sup>3</sup>                 |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     | до 12 м (регулируемая)           |
| ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ   | Цепной, цепь П-образная          |
| ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА      | Редукторный, (планетарного типа) |
| МАТЕРИАЛ КУЗОВА          | Профилированная сталь            |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КУЗОВА   | 4 мм                             |
| РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА   | 7 шт, с каждой стороны бункера   |
| ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА        | Наличие                          |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ | Наличие                          |

\* в соответствии с заказом возможна установка якорной цепи транспортера



### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 5 М<sup>3</sup>

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 5511 / МАЗ 5550 (и мод.)   |
| ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА      | 5 м <sup>3</sup>                 |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     | до 12 м (регулируемая)           |
| ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ   | Цепной, цепь П-образная          |
| ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА      | Редукторный, (планетарного типа) |
| МАТЕРИАЛ КУЗОВА          | Профилированная сталь            |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КУЗОВА   | 4 мм                             |
| РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА   | 6 шт, с каждой стороны бункера   |
| ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА        | Наличие                          |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ | Наличие                          |

\* в соответствии с заказом возможна установка якорной цепи транспортера





## ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ НА ШАССИ

### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 10 М<sup>3</sup>

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ / МАЗ (шасси 20 т)         |
| ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА      | 10,5 м <sup>3</sup>              |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     | до 12 м (регулируемая)           |
| ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ   | Цепной, цепь П-образная          |
| ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА      | Редукторный, (планетарного типа) |
| МАТЕРИАЛ КУЗОВА          | Профилированная сталь            |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КУЗОВА   | 4 мм                             |
| РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА   | 7 шт, с каждой стороны бункера   |
| ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА        | Наличие                          |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ | Наличие                          |

\* в соответствии с заказом возможна установка якорной цепи транспортера



### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 7 М<sup>3</sup>

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 65115 (и мод.)             |
| ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА      | 7 м <sup>3</sup>                 |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     | до 12 м (регулируемая)           |
| ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ   | Цепной, цепь П-образная          |
| ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА      | Редукторный, (планетарного типа) |
| МАТЕРИАЛ КУЗОВА          | Профилированная сталь            |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КУЗОВА   | 4 мм                             |
| РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА   | 6 шт, с каждой стороны бункера   |
| ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА        | Наличие                          |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ | Наличие                          |

\* в соответствии с заказом возможна установка якорной цепи транспортера



### ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 5 М<sup>3</sup>

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 43253 / МАЗ 5337 (и мод.)  |
| ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА      | 5 м <sup>3</sup>                 |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ     | до 12 м (регулируемая)           |
| ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ   | Цепной, цепь П-образная          |
| ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА      | Редукторный, (планетарного типа) |
| МАТЕРИАЛ КУЗОВА          | Профилированная сталь            |
| ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА КУЗОВА   | 3 мм                             |
| РЕБРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА   | 5 шт, с каждой стороны бункера   |
| ШИБЕРНАЯ ЗАСЛОНКА        | Наличие                          |
| СВЕТОДИОДНЫЕ СТРОБОСКОПЫ | Наличие                          |

\* в соответствии с заказом возможна установка якорной цепи транспортера



## ОТВАЛЫ НА КАМАЗ / МАЗ / ЗИЛ / МАН / SHACMAN

### ОТВАЛ СКОРОСТНОЙ ОФ-348-01

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 6520, 65115 (и мод.),<br>МАЗ 5516, 6501 (и мод.)<br>SHACMAN / MAN |
| ТИП ОТВАЛА               | Фронтальный, конический                                                 |
| ПРИВОД                   | Гидравлический                                                          |
| ВЫСОТА (УВЕЛИЧИВАЮЩАЯСЯ) | 650 – 1630 мм                                                           |
| ШИРИНА                   | 3480 мм                                                                 |
| ШИРИНА РАБОЧАЯ           | 2800 мм (при повернутом отвале)                                         |
| УГОЛ ПОВОРОТА            | 30°                                                                     |
| ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОСВЕТ     | 300 мм                                                                  |



### ОТВАЛ СКОРОСТНОЙ ОФ-348

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ       | КАМАЗ 6520, 65115 (и мод.),<br>МАЗ 5516, 6501 (и мод.)<br>SHACMAN / MAN |
| ТИП ОТВАЛА               | Фронтальный, конический                                                 |
| ПРИВОД                   | Гидравлический                                                          |
| ВЫСОТА (УВЕЛИЧИВАЮЩАЯСЯ) | 580 – 1080 мм                                                           |
| ШИРИНА                   | 3480 мм                                                                 |
| ШИРИНА РАБОЧАЯ           | 2800 мм (при повернутом отвале)                                         |
| УГОЛ ПОВОРОТА            | 30°                                                                     |
| ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОСВЕТ     | 300 мм                                                                  |



### ОТВАЛ ГОРОДСКОЙ ОФ-320

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ   | КАМАЗ 6520, 65115, 5511, 55111,<br>МАЗ 5516, 6501, 5550, 5551 (и мод.)<br>SHACMAN / MAN |
| ТИП ОТВАЛА           | Фронтальный, цилиндрический                                                             |
| ПРИВОД               | Гидравлический                                                                          |
| ВЫСОТА               | 755 мм                                                                                  |
| ШИРИНА               | 3200 мм                                                                                 |
| ШИРИНА РАБОЧАЯ       | 2850 мм (при повернутом отвале)                                                         |
| УГОЛ ПОВОРОТА        | 30°                                                                                     |
| ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОСВЕТ | 300 мм                                                                                  |



## СНЕГООЧИСТИТЕЛИ, МАШИНЫ СНЕГОУБОРОЧНЫЕ АЭРОДРОМНЫЕ

### СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКО-РОТОРНЫЙ ФРС 200 М

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                            | МТЗ 82 / 92П   |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | 2,05 м         |
| ВЫСОТА ЗАХВАТА                             | 1,05 м         |
| ДАЛЬНОСТЬ ОТБРОСА                          | 20 м           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                         | 200 т/ч        |
| ВЫСОТА ПОГРУЗКИ<br>В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 3,1 (3,6) м    |
| ПРИВОД СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                     | Гидравлический |
| МАССА СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                      | 1300 кг        |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ                           | 0,75           |



### СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЙ 124

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                            | МТЗ 82 / 92П          |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | 2,1 м                 |
| ВЫСОТА ЗАХВАТА                             | 1 м                   |
| ДАЛЬНОСТЬ ОТБРОСА                          | 20 м                  |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                         | 500 т/ч               |
| ВЫСОТА ПОГРУЗКИ<br>В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 3,5 м                 |
| ПРИВОД СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                     | Механический (от ВОМ) |
| МАССА СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                      | 900 кг                |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ                           | 1,09                  |



### СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ МКДС 29

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                            | МТЗ 82 / 92П   |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | 2,55 м         |
| ВЫСОТА ЗАХВАТА                             | 1 м            |
| ДАЛЬНОСТЬ ОТБРОСА                          | 30 м           |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                         | 230 т/ч        |
| ВЫСОТА ПОГРУЗКИ<br>В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 1100 кг        |
| ПРИВОД СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                     | Гидравлический |
| МАССА СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                      | 1100 кг        |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ                           | 1,9            |





## СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ ЕМ-800

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| БАЗОВЫЙ ПОГРУЗЧИК          | Амкодор              |
| ШИРИНА ЗАХВАТА             | 2,4 м                |
| ВЫСОТА ЗАХВАТА             | 1,1 м                |
| ДАЛЬНОСТЬ ОТБРОСА          | 20 м                 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ         | 250 т/ч              |
| МАССА СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ      | 980 кг               |
| ПРИВОД СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ     | Гидравлический       |
| ДИАМЕТР РОТОРА             | 800 мм               |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОТОРА    | 400 мм               |
| ПЛОТНОСТЬ УБИРАЕМОГО СНЕГА | 0,6 т/м <sup>3</sup> |



## СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКО-РОТОРНЫЙ 9531-03

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ         | Урал 4320            |
| ШИРИНА ЗАХВАТА             | 2,81 м               |
| ВЫСОТА ЗАХВАТА             | 1,6 м                |
| ДАЛЬНОСТЬ ОТБРОСА          | 50 м                 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ         | 500 т/ч              |
| МАССА СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ      | 15150 кг             |
| ПРИВОД СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ     | Гидравлический       |
| ПЛОТНОСТЬ УБИРАЕМОГО СНЕГА | 0,7 т/м <sup>3</sup> |



## СНЕГОПОГРУЗЧИК АМКОДОР 37

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ                         | Собственное шасси  |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | 2,57 м             |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                         | 300 т/ч            |
| ВЫСОТА ПОГРУЗКИ<br>В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 4,0 м              |
| МАССА СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ                      | 7600 кг            |
| ТРАНСПОРТЕР                                | Скребковый, цепной |
| ПРИВОД ПИТАТЕЛЕЙ И<br>ТРАНСПОРТЕРОВ        | Гидрообъемный      |
| ВЫЛЕТ ТРАНСПОРТЕРА                         | 4650               |
| ДВИГАТЕЛЬ                                  | Д-243              |



## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА МТЗ (МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ)

### ЩЕТКА С БУНКЕРОМ БЕЛДТ-8002

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                   | МТЗ 80 / 82 / 92П / 1221 |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                    | 2 м                      |
| ОБЪЕМ БАКА МУСОРНОГО              | 200 л                    |
| ОБЪЕМ БАКА ВОДЯНОГО               | 94 л                     |
| КОЛИЧЕСТВО ЩЕТОК                  | 3                        |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЩЕТКИ (ОСНОВНОЙ) | 300 об/мин               |
| ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ            | Гидравлический           |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЩЕТОК (ЛОТКОВЫХ) | 120 об/мин               |



### ЯМОБУР ЗАДНИЙ ДЭМ-112

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР         | МТЗ 80 / 82 / 92П     |
| ГЛУБИНА БУРЕНИЯ         | 1,3 м                 |
| ДИАМЕТР БУРА            | 200 / 350 мм          |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БУРА   | 280 об/мин            |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВОМ    | 540 об/мин            |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА БУРЕ | 630 Н/м               |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ      | 350 кг                |
| ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ  | Механический (от ВОМ) |
| СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ        | На заднюю с/х навеску |
| ВРЕМЯ МОНТАЖА           | 20 мин                |



### МИНИ-ЭКСКАВАТОР НАВЕСНОЙ БЛ-21

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР        | МТЗ 80 / 82 / 92П     |
| ГЛУБИНА КОПАНИЯ        | 2,8 м                 |
| РАДИУС КОПАНИЯ         | 3,6 м                 |
| РАДИУС КОПАНИЯ         | 180°                  |
| ОБЪЕМ КОВША            | 0,1 м³                |
| ШИРИНА КОВША           | 400 мм                |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ     | 450 кг                |
| ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ | Гидравлический        |
| ТЕЛЕСКОП СТРЕЛЫ        | Доп. комплектация     |
| СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ       | На заднюю с/х навеску |



## КОСИЛКИ ДОРОЖНЫЕ, КУСТОРЕЗЫ

### КОСИЛКА К-78М

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                            | МТЗ 80 / 82 / 92П / 1221 |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | от 1,6 до 1,75 м         |
| КОЛИЧЕСТВО РОТОРОВ                         | от 3 до 4                |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ НА РОТОРЕ                 | 2 шт                     |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                         | 0,3 га/ч                 |
| ДИАМЕТР СРЕЗАЕМОГО СТЕБЛЯ                  | 20 мм                    |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ТРАКТОРА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | 5 м                      |
| ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ                     | Гидравлический           |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ                           | 5 км/ч                   |



### МУЛЬЧЕР (КОСИЛКА) НА МАНИПУЛЯТОРЕ НО-82

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                            | МТЗ 80 / 82 / 92П |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | 1,2 м             |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ                           | 38 шт             |
| КОЛИЧЕСТВО ВАЛОВ                           | 1 шт              |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                         | 0,15 га/ч         |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ТРАКТОРА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | 5,4 м             |
| ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ                     | Гидравлический    |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОТОРА                    | 2100 об/мин       |
| МАССА                                      | 250 кг            |



### КУСТОРЕЗ НА МАНИПУЛЯТОРЕ НО-82

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                            | МТЗ 80 / 82 / 92П |
| ШИРИНА ЗАХВАТА                             | 2 м               |
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВЫХ ПИЛ                    | 3 шт              |
| ДИАМЕТР СРЕЗА                              | 150 мм            |
| ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ (max.)                   | 6,5 м             |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ТРАКТОРА ДО РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | 5,4 м             |
| ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ                     | Гидравлический    |
| ОБОРОТЫ ДИСКОВЫХ ПИЛ                       | 3000 об/мин       |
| МАССА                                      | 230 кг            |





# ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

Дорожная техника – это совокупность нескольких самых различных наименований техники, при помощи которой можно значительным образом сократить энергозатраты, а также повысить производительность и эффективность людского труда. Современный рынок спецтехники находится на этапе активного развития. У дорожно-строительных организаций появилась возможность использовать разнообразные виды техники для выполнения различных дорожно-строительных и ремонтных работ.




## МАШИНЫ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

### УСТАНОВКА ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА ТАЙФУН

- ✗ Ямочный ремонтер Тайфун разработан для выполнения ямочного ремонта дорожного покрытия с использованием катионно-битумной эмульсии. Используемая на данной установке система сохранения дорожного покрытия методом нагнетания и распыления ремонтного материала является наиболее экономичным методом ямочного ремонта. Ремонт ям и выбоин дорожного покрытия, проведенный на данной установке при соблюдении технологии не требует их дальнейшего ремонта в течение 5 лет.



|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| БАЗОВОЕ ШАССИ                             | КАМАЗ, МАЗ, МАН, Volvo и др. |
| БАЗОВЫЙ ТЯГАЧ                             | МТЗ 1221, КАМАЗ, МАЗ и др.   |
| ОБЩИЙ ОБЪЕМ БУНКЕРОВ ДЛЯ ЩЕБНЯ            | 4,8 м³                       |
| КОЛИЧЕСТВО БУНКЕРОВ                       | 2 шт                         |
| ОБЪЕМ ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА                  | 1300 л                       |
| ОБЪЕМ ВОДЯНОГО БАКА (ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЯМЫ)    | 1000 л                       |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШНЕКОВЫХ ВАЛОВ           | 15                           |
| ДВИГАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ / МОЩНОСТЬ              | HATZ / 36,6 л.с.             |
| ВОЗДУХОДУВКА, МОДЕЛЬ / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | VIENYBE 2 AF 49 / 10 м³/мин  |
| КОМПРЕССОР, МОДЕЛЬ / СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ  | B3800 / Италия               |
| МЕМБРАННЫЙ НАСОС / СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ    | DL25 / Германия              |
| МАССА, КОНСТРУКТИВНАЯ / СНАРЯЖЕННАЯ       | 2900 / 11800                 |

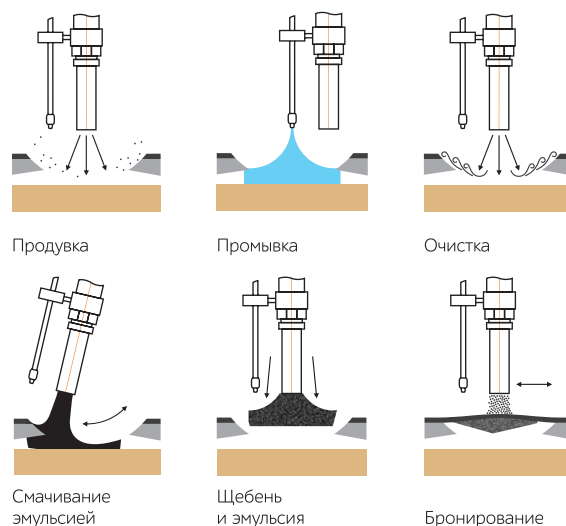



## РЕЦИКЛЕР АСФАЛЬТОБЕТОНА ПМ-107

- ✗ Установка для регенерации асфальтобетона ПМ-107 предназначена для разогрева асфальтобетонной смеси, переработки асфальтового лома, асфальтобетонной крошки и других отходов, получившихся в результате фрезерования либо частичной замены дорожного полотна, и применяется для ремонта дорожного покрытия при ямочном ремонте в следующих случаях: для повторного разогрева и переработки снятого асфальтобетона; для разогрева смеси «литого» асфальтобетона; для транспортировки материала от АБЗ к месту ремонта (с поддержанием температуры).



|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                          | Прицепная, автономная            |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                     | 1,2 т/ч                          |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА           | 1,0 м³                           |
| МАССА ЗАГРУЖАЕМОГО МАТЕРИАЛА           | 350 кг                           |
| ДВИГАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ / МОЩНОСТЬ           | Honda GX630 / 21 л.с. (15,5 кВт) |
| ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ / ТОПЛИВО        | ПЖД / Дизель                     |
| ТЕМПЕРАТУРА РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛА        | 200°                             |
| ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛА              | 15 минут                         |
| ВЫСОТА ЗАГРУЗОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ           | 1,5 м                            |
| СИСТЕМА РЕВЕРСА                        | Наличие                          |
| ГИДРОЛИНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА | Наличие                          |
| МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ                 | 2500 кг                          |

## МАШИНЫ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

### ЗАЛИВЩИК ШВОВ ЗШ-4

- ✕ Заливщик швов предназначен для разогрева и подачи под давлением битумно-эластомерных герметизирующих мастик при выполнении работ по герметизации трещин, швов и гидроизоляции при ремонтно-строительных работах на автомобильных дорогах, аэродромных покрытиях, мостах, путепроводах. Эксплуатируется машина в диапазоне температур от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Заливщик укомплектован двумя легкоъемными насадками – для заливки швов и для заливки трещин.



|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                          | Прицепная, автономная            |
| ДВИГАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ / МОЩНОСТЬ           | Honda GX630 / 21 л.с. (15,5 кВт) |
| ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ / ТОПЛИВО        | ПЖД / Дизель                     |
| ОБЪЕМ БАКА МАСТИКИ                     | 403 л                            |
| ОБЪЕМ БАКА ТЕРМОМАСЛА                  | 98 л                             |
| ТЕМПЕРАТУРА РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛА        | 170° - 190°                      |
| ТЕМПЕРАТУРА РАЗОГРЕВА ТЕРМОМАСЛА       | 300°                             |
| ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛА              | 2,5 часа                         |
| НАСОС БИТУМНЫЙ, ТИП                    | Не погружной                     |
| СИСТЕМА РЕВЕРСА МЕШАЛКИ                | Наличие                          |
| ГИДРОЛИНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА | Наличие                          |
| МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ                 | 2180 кг                          |

## РЕЦИКЛЕР АСФАЛЬТОБЕТОНА ЕМ-3200

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                   | Прицепная                          |
| ПРИВОД                          | от гидравлической системы трактора |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ              | 1,2 т/ч                            |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА    | 2,65 м³                            |
| МАССА ЗАГРУЖАЕМОГО МАТЕРИАЛА    | 3200 кг                            |
| ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, МОДЕЛЬ / ТОПЛИВО | ПЖД / Дизель                       |
| ТЕМПЕРАТУРА РАЗОГРЕВА МАТЕРИАЛА | 160° - 180°                        |
| МЕШАЛКА МАТЕРИАЛА               | Гидравлическая                     |
| СИСТЕМА РЕВЕРСА                 | Наличие                            |
| МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ          | 1800 кг                            |



## УСТАНОВКА ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА УДВ-2000-01

- ✗ Установка предназначена для ремонта дефектов (ям, трещин, выбоин и т. п.) в дорожном покрытии в условиях ремонта дорог. Ремонтёр является самым доступным в классе дорожных ремонтёров и совершенно не отличается качеством проведения ремонта от дорогостоящего оборудования.

Оборудование выполняет следующие операции:

- Подготовка кромок,
- Продувка,
- Заливка битумной эмульсией,
- Засыпка щебнем,
- Уплотнение,
- Подогрев битумной эмульсии в цистерне до рабочей температуры,
- Заделка швов и трещин

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ              | Прицепная (прицеп) / навесная на шасси |
| ПРИВОД                     | от гидравлической системы трактора     |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ      | Щебень / битумная эмульсия             |
| ОБЪЕМ БУНКЕРА ДЛЯ ЩЕБНЯ    | 1,5 м³                                 |
| ОБЪЕМ ЭМУЛЬСИОННОГО БАКА   | 0,8 м³                                 |
| ОБЪЕМ РЕСИВЕРА КОМПРЕССОРА | 100 л                                  |
| ПОДОГРЕВ ЭМУЛЬСИИ          | Через масляную рубашку                 |





## МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДОРОГ

### УКЛАДЧИК - ОТСЫПЩИК ОБОЧИН МКД-2

- ✗ Укладчик обочин предназначен для укладки и отсыпки обочин дорог и является съёмным навесным оборудованием фронтальных погрузчиков при ремонте и укреплении обочин. При круглогодичном использовании базового шасси установка для отсыпки обочин демонтируется. Оборудование предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом «У», категории I по УХЛ ГОСТ 15150 при температурах окружающего воздуха от минус 5° до плюс 40°.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ БАЗОВОГО ПОГРУЗЧИКА | 2000 кг (не менее) |
| ОБЪЕМ ПРИЕМНОГО БУНКЕРА              | 2,6 м <sup>3</sup> |
| УГОЛ ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ПЛАНИРОВЩИКА    | ±20°               |
| ШИРИНА УКЛАДКИ МАТЕРИАЛА             | 2000 мм            |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                   | 100 т/ч            |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (КОНСТРУКТИВНАЯ)  | 2500 кг            |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ        | 4 км/ч             |
| ТИП ОБОРУДОВАНИЯ                     | Навесной           |
| ПРИВОД                               | Гидравлический     |



### УКЛАДЧИК - ОТСЫПЩИК ОБОЧИН ОНУ-2300

- ✗ Укладчик обочин предназначен для укладки и отсыпки обочин дорог и является съёмным навесным оборудованием тракторов МТЗ.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| БАЗОВЫЙ ТРАКТОР                     | МТЗ 80 / 82.1 / 92П / 1221 |
| ОБЪЕМ ПРИЕМНОГО БУНКЕРА             | 1,9 м <sup>3</sup>         |
| УГОЛ ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ПЛАНИРОВЩИКА   | ±25°                       |
| ШИРИНА УКЛАДКИ МАТЕРИАЛА            | 2300 мм                    |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                  | 190 т/ч                    |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (КОНСТРУКТИВНАЯ) | 1700 кг                    |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ       | 3 км/ч                     |
| ТИП ОБОРУДОВАНИЯ                    | Навесной                   |
| ПРИВОД                              | Гидравлический             |



### ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| БАЗОВЫЙ САМОСВАЛ           | КАМАЗ, МАЗ, MAN, Volvo и др.    |
| ПРИВОД ОБОРУДОВАНИЯ        | Гидравлический / пневматический |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ       | 160 - 3180 мм                   |
| КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ          | 14 шт                           |
| РАЗМЕР НЕОБХОДИМОЙ ФРАКЦИИ | 1-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм      |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА | 60 об/мин                       |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ           | 3-5 км/ч                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                 | ручное (с пульта)               |
| МАССА                      | 900 кг                          |



## ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРИЦЕПНОЙ

- ✗ Сцепка с автомобилем осуществляется посредством прицепного устройства, снабженного колесными дисками, соединяемыми с ободами задних колес автомобиля. Для стоянки, подсоединения, разъединения распределитель снабжен хорошо регулируемым опорным катком с управлением. Распределяемый материал подается через заслонки распределительным валком. Направление рабочего движения – задний ход.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| БАЗОВЫЙ САМОСВАЛ           | КАМАЗ, МАЗ, MAN, Volvo и др.     |
| ПРИВОД ОБОРУДОВАНИЯ        | Механический (от задней оси а/м) |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ       | 250 – 3500 мм                    |
| КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ          | 14 шт                            |
| РАЗМЕР ФРАКЦИИ             | 1-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм       |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА | 60 об/мин                        |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ           | 3-5 км/ч                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                 | ручное                           |
| МАССА                      | 2100 кг                          |



## ЧИПСИЛЕР НАВЕСНОЙ

- ✗ Оборудование для поверхностной обработки Чипсилер 3,2 и Чипсилер 4,0 предназначено для транспортирования жидких вяжущих материалов (эмульсии битумной катионной – битум в водном растворе эмульгатора, для верхнего слоя дорожного покрытия) и наполнителя (щебня), и распределения их по ширине дорожного полотна (нанесение покрытия) при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| БАЗОВОЕ ШАССИ               | КАМАЗ, МАЗ, MAN, Volvo и др.<br>(г/п от 20 т) |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ        | 100 – 3200 мм                                 |
| ШАГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ           | 100 мм                                        |
| ЁМКОСТЬ ДЛЯ ВЯЖУЩЕГО        | 3,7 м³                                        |
| ЁМКОСТЬ ДЛЯ ЩЕБНЯ           | 6 м³                                          |
| РАЗМЕР ФРАКЦИИ              | 4-6; 5-7; 5-10; 6-10; 7-12; 10-14 мм          |
| СКОРОСТЬ НАГРЕВА ВЯЖУЩЕГО   | 10 °С/ч                                       |
| ТЕМПЕРАТУРА ВЯЖУЩЕГО (МАКС) | 80 °С                                         |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ            | 3,15 км/ч                                     |
| МАССА (БЕЗ ШАССИ)           | 9200 кг                                       |



## МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДОРОГ

### АВТОГУДРОНАТОР АГДС-3600 (БЫСТРОСЪЕМНЫЙ)

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| БАЗОВЫЙ САМОСВАЛ              | КАМАЗ, МАЗ, MAN, Volvo и др.<br>(г/п от 15 т) |
| ПРИВОД                        | Гидропневматический                           |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | Битумные эмульсии                             |
| ОБЪЕМ ЁМКОСТИ                 | 8 м <sup>3</sup>                              |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ          | 100 - 3600 мм                                 |
| РАСХОД ЭМУЛЬСИИ               | 0,1 - 2,5 л/м <sup>2</sup>                    |
| ШАГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ             | 50 мм                                         |
| ТЕМПЕРАТУРА ВЯЖУЩЕГО (МАКС)   | 80 °С                                         |
| СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ   | 3 % в час                                     |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ              | 3 - 5 км/ч                                    |



### АВТОГУДРОНАТОР АГДС-3600 (СТАЦИОНАРНЫЙ)

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| БАЗОВОЕ ШАССИ                 | КАМАЗ / МАЗ (г/п от 10 т)  |
| ПРИВОД                        | Гидропневматический        |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | Битумные эмульсии          |
| ОБЪЕМ ЁМКОСТИ                 | 8 м <sup>3</sup>           |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ          | 100 - 3600 мм              |
| РАСХОД ЭМУЛЬСИИ               | 0,1 - 2,5 л/м <sup>2</sup> |
| ШАГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ             | 50 мм                      |
| ТЕМПЕРАТУРА ВЯЖУЩЕГО (МАКС)   | 80 °С                      |
| СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ   | 3% в час                   |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ              | 3 - 5 км/ч                 |



### АВТОГУДРОНАТОР АГБ-7 (СТАЦИОНАРНЫЙ)

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| БАЗОВОЕ ШАССИ                 | КАМАЗ / МАЗ (г/п от 10 т)  |
| ПРИВОД                        | Гидропневматический        |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | Битумные эмульсии          |
| ОБЪЕМ ЁМКОСТИ                 | 7 м <sup>3</sup>           |
| ШИРИНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ          | 200 - 4000 мм              |
| РАСХОД ЭМУЛЬСИИ               | 0,5 - 3,0 л/м <sup>2</sup> |
| ТЕМПЕРАТУРА ВЯЖУЩЕГО (МАКС)   | 80 °С                      |
| СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ   | 4 % в час                  |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ              | 3 - 5 км/ч                 |
| ШАГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ             | 75 мм                      |






## ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ

### ФРЕЗА НАВЕСНАЯ МК-400

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ПРИВОД ФРЕЗЫ                  | Механический                      |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ              | 1,26 км/ч                         |
| ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ           | 400 мм                            |
| ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ          | 70 мм                             |
| БАРАБАН ФРЕЗЕРНЫЙ, ДИАМЕТР    | 550 мм                            |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦОВ НА БАРАБАНЕ | 38 шт                             |
| МАРКА РЕЗЦОВ                  | Wirtgen W6/20x                    |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ        | 100 л / 200 л (доп. комплектация) |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ            | 1150 кг                           |
| СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ             | На заднее Н/У                     |

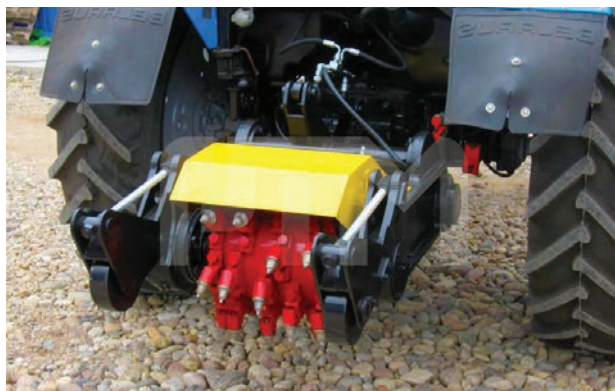

### ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ДЭМ-121

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| ПРИВОД ФРЕЗЫ                  | Механический  |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ              | 1,26 км/ч     |
| ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ           | 400 мм        |
| ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ          | 75 мм         |
| БАРАБАН ФРЕЗЕРНЫЙ, ДИАМЕТР    | 550 мм        |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦОВ НА БАРАБАНЕ | 33 шт         |
| МАРКА РЕЗЦОВ                  | РП-3          |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ        | 100 л         |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ            | 1100 кг       |
| СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ             | На заднее Н/У |



### ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ЕМ-400

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ПРИВОД ФРЕЗЫ                  | Гидравлический (от трактора) |
| РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ              | 0,75 км/ч                    |
| ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ           | 400 мм                       |
| ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ          | 70 мм                        |
| БАРАБАН ФРЕЗЕРНЫЙ, ДИАМЕТР    | 550 мм                       |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЗЦОВ НА БАРАБАНЕ | 44 шт                        |
| МАРКА РЕЗЦОВ                  | РП-3                         |
| ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ        | 100 л                        |
| МАССА ОБОРУДОВАНИЯ            | 850 кг                       |
| СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ             | На заднее Н/У                |



# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Оборудование для сыпучих материалов предназначено для сортировки ПГС, щебня, угля и прочих материалов с целью их разделения на фракции, дальнейшей промывки, смешивания и использования конечных продуктов в гражданском и дорожном строительстве. Также оборудование используется для приготовления песчано-соляной смеси, необходимой для посыпки дорог общего пользования в зимний период; приготовления щебеночно-песочной смеси, используемой при строительстве дорог; приготовления комплексных удобрений и т.д.





# ГРОХОТЫ / БУНКЕРЫ НАКОПИТЕЛИ / КОНВЕЙЕРЫ

## ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| МОДЕЛЬ                               | 64        | 64-06     | 64-06/2   |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, т/ч              | 20-50     | 50-150    | 50-150    |
| КОЛ-ВО СИТ, шт                       | 1-4       | 1-4       | 1-2       |
| РАЗМЕР ПРОСЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, мм  | 3200x1200 | 3800x1500 | 3800x1500 |
| ПЛОЩАДЬ ПРОСЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, м² | 3,84      | 5,7       | 5,7       |
| РАЗМЕР ФРАКЦИИ, мм                   | 1-100     | 1-100     | 1-100     |
| МАССА ГРОХОТА С РАМОЙ, кг            | 4900      | 7450      | 5400      |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт              | 11        | 11        | 11        |



## БУНКЕР НАКОПИТЕЛЬ

| КОМПЛЕКТАЦИЯ                 | С э/м дозатором |               | С механическим дозатором |               |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                              | Гориз. решетка  | Накл. решетка | Гориз. решетка           | Накл. решетка |
| ОБЪЕМ, м³                    | 10              | 10            | 10                       | 10            |
| РАЗМЕР ФРАКЦИИ, мм           | 1-100           | 1-100         | 1-100                    | 1-100         |
| КОЛ-ВО ВИБРАТОРОВ, ед        | 1               | 2             | 1                        | 2             |
| МОЩНОСТЬ Э/Д ДОЗАТОРОВ, кВт  | 1,5             | 1,5           | -                        | -             |
| МОЩНОСТЬ Э/Д ВИБРАТОРОВ, кВт | 0,6             | 0,6           | 0,6                      | 0,6           |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ ДОЗАТОРА, мм    | 650             | 650           | -                        | -             |
| МАССА, кг                    | 1870            | 2860          | 1570                     | 2560          |

\*э/м - электро-механический; \*э/д - электро-двигатель



## КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ

|                                |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ДЛИНА, м                       | 5   | 6   | 10  | 12  | 15  | 17  | 18  | 18  |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ, мм               | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 800 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, т/ч        | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 130 | 200 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА, °   | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА, м | 1,6 | 1,9 | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| МОЩНОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ, кВт     | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛЕНТЫ, м/с   | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| НАПРЯЖЕНИЕ, В                  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |

\* поворотная конструкция конвейера (дополнительная комплектация)



## ГРАВИЕМОЙКИ

## ГРАВИЕМОЙКА 129

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                    | 40 т/ч    |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА             | 15 об/мин |
| КОЛИЧЕСТВО ФРАКЦИЙ (ПОСЛЕ СОРТИРОВКИ) | 2 шт      |
| ДИАМЕТР БАРАБАНА                      | 1020 мм   |
| ДЛИНА БАРАБАНА                        | 3460 мм   |
| МОЩНОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ                 | 4 кВт     |
| РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОДЪЕМА              | 3 – 7°    |
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ПРИВОДА            | 67        |
| МАССА                                 | 1950 кг   |



## ГРАВИЕМОЙКА 696

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ                    | 60 т/ч    |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА             | 15 об/мин |
| КОЛИЧЕСТВО ФРАКЦИЙ (ПОСЛЕ СОРТИРОВКИ) | 3 шт      |
| ДИАМЕТР БАРАБАНА                      | 1420 мм   |
| ДЛИНА БАРАБАНА                        | 4720 мм   |
| МОЩНОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ                 | 7,5 кВт   |
| РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОДЪЕМА              | 3 – 7°    |
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ПРИВОДА            | 67        |
| МАССА                                 | 2700 кг   |



## ПЕСКОМОЙКИ

## ПЕСКОМОЙКА 477

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ         | 50 т/ч             |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА  | 7 об/мин           |
| РАЗМЕР ФРАКЦИИ             | 1–10 мм            |
| ОБЪЕМ ЁМКОСТИ              | 3,2 м³             |
| ДИАМЕТР БАРАБАНА           | 2600 мм            |
| ШИРИНА БАРАБАНА            | 1000 мм            |
| МОЩНОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ      | 5,5 кВт            |
| МАССА                      | 2540 кг            |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХВХШ) | 3360 x 2170 x 2700 |
| НАПРЯЖЕНИЕ                 | 380 В              |



## ПЕСКОМОЙКА 738

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ         | 80 т/ч             |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА  | 3 об/мин           |
| РАЗМЕР ФРАКЦИИ             | 1–10 мм            |
| ОБЪЕМ ЁМКОСТИ              | 7,2 м³             |
| ДИАМЕТР БАРАБАНА           | 3300 мм            |
| ШИРИНА БАРАБАНА            | 1015 мм            |
| МОЩНОСТЬ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ      | 7,5 кВт            |
| МАССА                      | 4310 кг            |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХВХШ) | 4920 x 2575 x 3555 |
| НАПРЯЖЕНИЕ                 | 380 В              |





## КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ

### ЛИНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ (С МОДИФИКАЦИЯМИ)

- ✗ Применяется для приготовления песчано-соляной смеси из непресеянных материалов в различных пропорциях. Линия может быть использована в других технологических операциях, где необходимо смешивание сыпучих материалов с их дозировкой.

#### Базовая комплектация линии:

- Блок бункеров с электромеханическими дозаторами (кол-во бункеров 3 шт);
- Конвейер L-образный 12/650;
- Конвейер ленточный секционный 7,5/650 (отводящий промежуточный конвейер);
- Конвейер ленточный секционный 12/650 (отводящий конвейер, для выгрузки готовой смеси) с узлом смешивания;
- Конвейер ленточный секционный 5/650 (отводящий конвейер, для отвода отсева);
- Грохот одноуровневый ситами (размеры ячейки сит задает Заказчик);
- Ёмкость для антислеживателя G-2000 (в базовой комплектации не поставляется);
- Агрегат дозировочный РД-2,5Р 250/25К14МА (в базовой комплектации не поставляется);
- Система управления линией.



### КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПЕСКА

#### Базовая вариация комплектования комплекса:

- Бункер-питатель (10м³) с горизонтальной либо наклонной решеткой;
- Конвейер ленточный для подачи песка (размер в соответствии с заказом);
- Пескомойка ковшовая с ситами 477 или 738;
- Конвейер ленточный для отвода промытого песка (размер в соответствии с заказом);
- Система водозабора;
- Система управления комплексом.



### СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

#### Базовая вариация комплектования комплекса:

- Блок бункеров с электромеханическими дозаторами;
- Конвейер ленточный с гуськом 12/650 (в соответствии с заказом);
- Конвейер ленточный с опорой 10/650 с узлом смешивания (в соответствии с заказом);
- Система управления комплексом.



## КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ

### УСТАНОВКА ДЛЯ СОРТИРОВКИ И СМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Многофункциональное оборудование предназначено для:

- Приготовления смеси минеральных компонентов для нанесения защитных покрытий на дорожное полотно;
- Приготовления смеси щебня и гравия для асфальтных и бетонных заводов;
- Приготовления песчано-соляной смеси для зимнего содержания улиц и автомобильных дорог из непросеянно песчано-гравийных смесей (ПГС);
- Установка состоит из 2-х бункеров, 2-х подвесных электромеханических дозаторов, грохота, конвейера ленточного поворотного, конвейера ленточного отводящего, конвейера ленточного подающего, рамы и электрогенератора;
- Возможны модификации с изменяющейся высотой подъема выгрузного конвейера и другие..



### КОМПЛЕКС ДЛЯ СОРТИРОВКИ И ПРОМЫВКИ ШЕБНЯ И ДРУГИХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГРАВИЕМОЙКИ

Базовая вариация комплектования комплекса:

- Бункер-питатель (10м³) с электромеханическим либо механическим дозатором с прямой или наклонной решеткой;
- Конвейер ленточный для подачи сортируемой смеси (размер в соответствии с заказом);
- Гравиемойка барабанного типа 129 либо 696;
- Конвейера для отвода промытых фракций (размер в соответствии с заказом);
- Системы водозабора и орошения;
- Система управления комплексом.



## КОМПЛЕКС ДЛЯ СОРТИРОВКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГРОХОТА

### Базовая вариация комплектования комплекса:

- Бункер-питатель (10 м<sup>3</sup>) с электромеханическим либо механическим дозатором, с наклонной или горизонтальной решеткой;
- Конвейер ленточный с опорой для подачи исходного материала 17/500 или 18/650;
- Грохот инерционный четырехуровневый (64, 64-06) либо двухуровневый (64-06/2) с системами орошения и водозабора или без них;
- Конвейеры ленточные для отвода отсортированных фракций (размер ячеек сит оговаривает Заказчик);
- Кабина оператора (либо без нее) с системой управления комплексом.



## КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕСЧАНО-СОЛЯНОЙ СМЕСИ, ЩПС И СМЕШИВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

### Базовая вариация комплектования комплекса:

- Блок бункеров с электромеханическими дозаторами;
- Конвейер ленточный с гуськом 12/650;
- Конвейер ленточный с опорой 10/650 либо 12/650 с узлами смешивания;
- Рама комплекса;
- Ёмкость для антислеживателя G-2000 (не входит в базовую комплектацию);
- Электрогенератор дизельный (не входит в базовую комплектацию);
- Агрегат дозировочный РД-2,5Р 250/25К14МА (не входит в базовую комплектацию).





# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

Оборудование для нанесения разметки. Целесообразность применения машин оправдана при большом объеме работ. Если участок небольшой, можно ограничиться ручным нанесением. Если же объем работ значителен и необходимо нанести разметку на автомагистрали, скоростной загородной трассе или в аэропорту, то на помощь приходят самоходные разметочные машины. Нанесение дорожной разметки может выполняться краской, термопластиком, холодным пластиком, холодным или горячим спрей пластиком, также каждая машина имеет ёмкость для стеклошариков.





## РУЧНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ / РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ

### МАШИНА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КОНТУР 50

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                                 | Самоходная        |
| НАНОСИМЫЙ МАТЕРИАЛ                            | Краска дорожная   |
| ЁМКОСТИ, КРАСКИ / СТЕКЛОШАРИКОВ               | 30 кг / 18 кг     |
| ДВИГАТЕЛЬ, МАРКА / МОЩНОСТЬ                   | Kubota / 13 л.с   |
| ПОКРАСОЧНАЯ ПОМПА, МАРКА / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Graco / 7,5 л/мин |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ                        | до 20 см          |
| СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ                   | 5 км/ч            |

\* Пневмооборудование Festa, Пистолеты Graco, Компрессор Fini



### МАШИНА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ШМЕЛЬ 11А

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                  | Навесная (на шасси)       |
| БАЗОВОЕ ШАССИ                  | Газель 3302               |
| НАНОСИМЫЙ МАТЕРИАЛ             | Краска дорожная           |
| ЁМКОСТИ, КРАСКИ / СТЕКЛОШАРИКИ | 600 кг / 160 кг           |
| ДВИГАТЕЛЬ, МАРКА / МОЩНОСТЬ    | Briggs Stratton / 23 л.с. |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ КРАСКИ        | 130 бар                   |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ         | до 15 см                  |
| СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ    | 12 км/ч                   |

\* Компрессор Fini, Насос краски Graco, Пистолеты Graco, Блок разметки Kamber



### МАШИНА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ШМЕЛЬ 11АН

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                  | Навесная (на шасси)       |
| БАЗОВОЕ ШАССИ                  | Газель NEXT A21R22        |
| НАНОСИМЫЙ МАТЕРИАЛ             | Краска дорожная           |
| ЁМКОСТИ, КРАСКИ / СТЕКЛОШАРИКИ | 600 кг / 160 кг           |
| ДВИГАТЕЛЬ, МАРКА / МОЩНОСТЬ    | Briggs Stratton / 23 л.с. |
| РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ КРАСКИ        | 130 бар                   |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ         | до 15 см                  |
| СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ    | 12 км/ч                   |

\* Компрессор Fini, Насос краски Graco, Пистолеты Graco, Блок разметки Kamber





## САМОХОДНЫЕ РАЗМЕТОЧНЫЕ МАШИНЫ

### МАШИНА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КОНТУР 100

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                                 | Самоходная        |
| НАНОСИМЫЙ МАТЕРИАЛ                            | Краска дорожная   |
| ЁМКОСТИ, КРАСКИ / СТЕКЛОШАРИКОВ               | 100 кг / 30 кг    |
| ДВИГАТЕЛЬ, МАРКА / МОЩНОСТЬ                   | Kubota / 23 л.с.  |
| ПОКРАСОЧНАЯ ПОМПА, МАРКА / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Graco / 9,5 л/мин |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ                        | до 20 см          |
| СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ                   | 6 км/ч            |

\* Пневмооборудование Festa, Пистолеты Kamber, Компрессор Fini, Гидравлика Danfoss



### МАШИНА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КОНТУР 700ТП

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                                 | Самоходная         |
| НАНОСИМЫЙ МАТЕРИАЛ                            | Термопластик       |
| ЁМКОСТИ, ТЕРМОПЛАСТИК / СТЕКЛОШАРИКИ          | 700 кг / 190 кг    |
| ДВИГАТЕЛЬ, МАРКА / МОЩНОСТЬ                   | Kubota / 85,6 л.с. |
| ПОКРАСОЧНАЯ ПОМПА, МАРКА / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | Graco / 9,5 л/мин  |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ                        | до 40 см           |
| СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ                   | 5 км/ч             |

\* Комплектующие известных производителей: Graco, Danfoss, Fini, Festo, Dari, Kamber



### МАШИНА ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КОНТУР 700ТПК

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| ТИП УСТАНОВКИ                                 | Самоходная               |
| НАНОСИМЫЙ МАТЕРИАЛ                            | Термопластик / Краска    |
| ЁМКОСТИ, ТЕРМОПЛАСТИК / КРАСКА / СТЕКЛОШАРИКИ | 700 кг / 560 кг / 190 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ, МАРКА / МОЩНОСТЬ                   | Kubota / 85,6 л.с.       |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ (ТЕРМОПЛАСТИК)         | до 40 см                 |
| ШИРИНА НАНОСИМОЙ ЛИНИИ (КРАСКА)               | до 20 см                 |
| СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ                   | 5 км/ч                   |

\* Комплектующие известных производителей: Graco, Danfoss, Fini, Festo, Dari, Kamber



# НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Широкий диапазон быстро демонтируемого навесного оборудования для погрузчиков существенно повышает эффективность их работы, превращая простые универсальные погрузчики в специализированные машины, предназначенные для выполнения различных видов сложных операций, при этом не теряя уникальности и многофункциональности.







### ЗАХВАТЫ ЧЕЛЮСТНЫЕ



### ЗАХВАТЫ БОРДЮРНОГО КАМНЯ



### ЗАХВАТЫ ЧЕЛЮСТНЫЕ С ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ



### КОВШИ ДВУХЧЕЛЮСТНЫЕ



### СТРЕЛЫ КРАНОВЫЕ БЕЗБЛОЧНЫЕ



### СТРЕЛЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




## ОТВАЛЫ




## ОТВАЛЫ БУЛЬДОЗЕРНЫЕ



## ОТВАЛЫ ДЛЯ СНЕГА

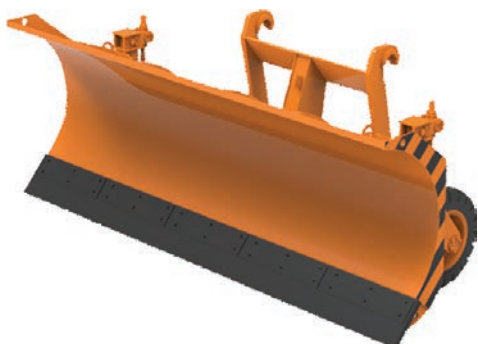

## ОТВАЛЫ V-ОБРАЗНЫЕ ДЛЯ СНЕГА

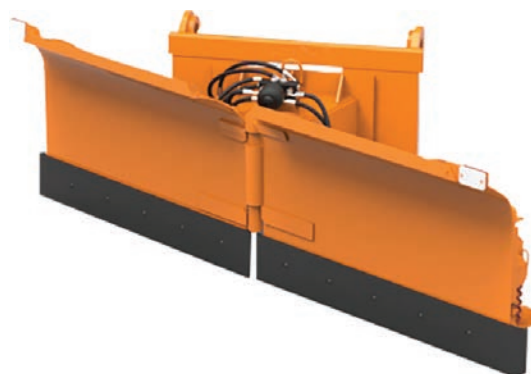

## ОТВАЛЫ ДЛЯ СНЕГА



## СНЕГООЧИСТИТЕЛИ ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЕ



## ВИЛЫ ГРУЗОВЫЕ



## ВИЛЫ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ



## ВИЛЫ ДЛЯ РУЛОНОВ



## ВИЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



## ЩЕТКИ



## ЩЕТКИ С БУНКЕРОМ







## КОНТАКТЫ

ООО "МашКомДорсервис"  
т.: 8 (915) 633-18-98  
т.: 8 (920) 308-28-78  
E-mail: [info@dks-tehnika.ru](mailto:info@dks-tehnika.ru)

Бесплатный звонок по России  
8 800 775 05 59

[www.dks-tehnika.ru](http://www.dks-tehnika.ru)

## ФИЛИАЛЫ:

г. Москва  
8 (499) 281 - 62 - 42

г. Смоленск  
8 (4812) 54 - 22 - 96

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 200 - 40 - 05

г. Краснодар  
8 (861) 212 - 34 - 74

г. Ростов  
8 (863) 308 - 24 - 84

г. Нижний Новгород  
8 (831) 211 - 91 - 10

г. Воронеж  
8 (473) 203 - 02 - 04

г. Минск  
8 (10 375 29) 338 - 64 - 25

